ROHRFEDERMANOMETER NACH DIN EN 837-1 IM EDELSTAHL-BAJONETTGEHÄUSE

Nenngröße 250
Genauigkeitsklasse 1,0
Anschlusslage unten

Die Rohrfedermanometer im Edelstahlgehäuse und mit einer Genauigkeit von 1% nach DIN EN 837-1 sind in der Industrie bei besonderen Ansprüchen auf Anzeigegenauigkeit und Konstruktion einsetzbar.

Baureihe	**5351**	**6330**	**Optionen**
Nenngröße	250		
Bauform			
Genauigkeit	Klasse 1,0 nach DIN EN 837-1		
Anzeigebereiche	0...1 bar bis 0...1000 bar, negativer und/oder positiver Überdruck	0...1 bar bis 0...1600 bar, negativer und/oder positiver Überdruck	
Verwendungsbereich	Ruhebelastung: Skalenendwert Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert Überlast kurzzeitig: 1,3 x Skalenendwert		
Gehäuse / Ring	Bajonett, Edelstahl 1.4301		
Messstoffberührte Teile	Bronze ≥60 bar CrNi-Stahl 316L	CrNi-Stahl 316L	
Druckanschlussmaterial	Messing	CrNi-Stahl 316L	
Druckanschluss	G 1/2 B		M20x1,5, 1/2“NPT andere auf Anfrage
Anschlusslage	radial unten		rückseitig exzentrisch, radial bei 3, 6, 9, 12:00
Sichtscheibe	Instrumentenglas	Sicherheitsverbundglas	
Zeigerwerk	Messing / Neusilber	CrNi-Stahl	
Zifferblatt	Aluminium weiß, Skalierung und Schrift schwarz		Sonderskalen
Zeiger	Aluminium schwarz		roter Markenzeiger Schleppzeiger (ab 2,5 bar)
Schutzart	IP 54		
Drosseldüse			Ø 0,3, 0,6, 0,8 mm
Temperaturen	Umgebung: -40°C bis +60°C, Medium: max. 60°C	Umgebung: -40°C bis +60°C, Medium: max. 200°C	
Montagemöglichkeit	Befestigungsrand hinten , Frontring		

Maßzeichnungen

Maßangaben in mm

Baureihe 5351, 6330

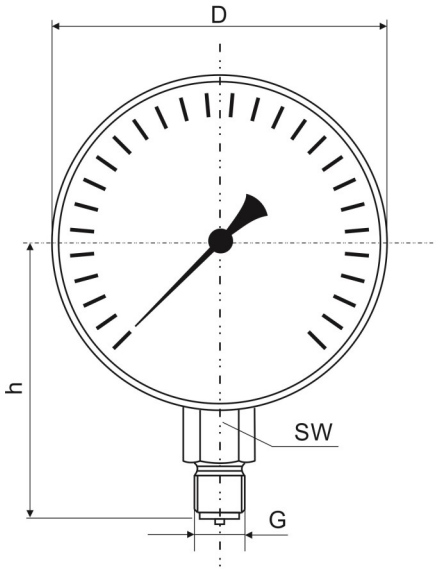

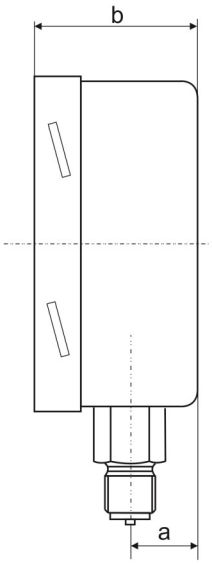

Option: Anschluss hinten

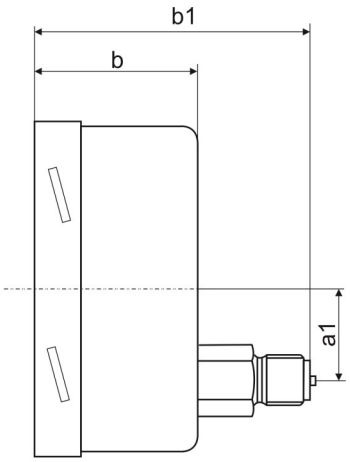

Befestigungsrand hinten und Frontring

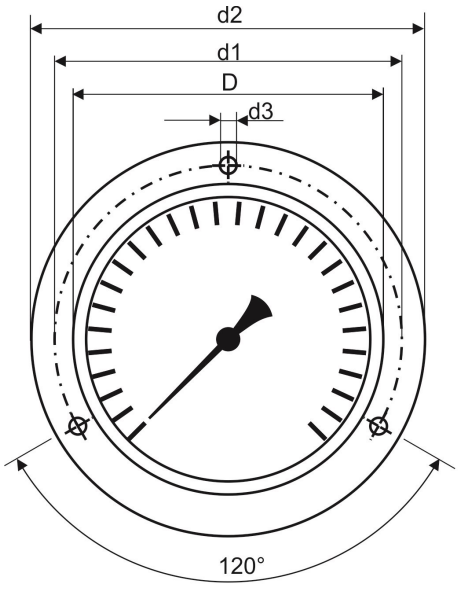

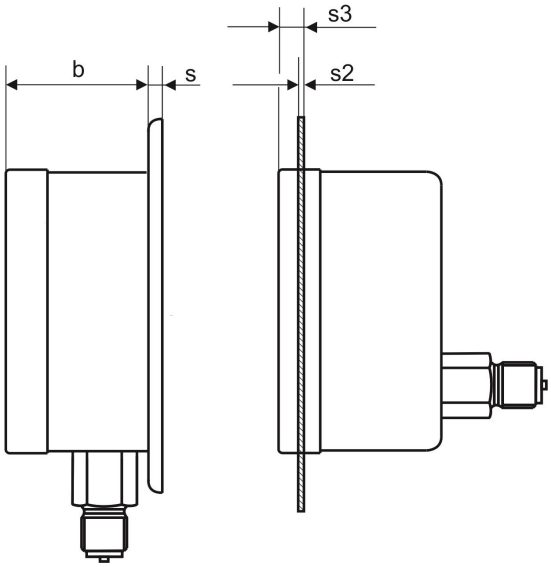

Baureihe	NG	D	b	b1	h	a	a1	d1	d2	d3	s	s2	s3	Gewicht in kg
5351	250	251	58	99	165	17,5	52	270	285	5,8	2	2	8,5	2,20
6330	250	251	58	99	165	17,5	52	270	285	5,8	2	2	8,5	2,20

SUKU Druck- und Temperaturmesstechnik GmbH
Garnsdorfer Hauptstraße 109 • 09244 Lichtenau / Sachsen - GERMANY
Tel.: +49 37208 / 2717 • Fax: +49 37208 / 61713 • contact@suku.de • www.suku.de

© 2020 SUKU Druck- und Temperaturmesstechnik GmbH.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in Ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.