


Es ist prinzipiell zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Druckleitung eine Absperrung zu installieren.

Absperrhähne ermöglichen eine Kontrolle oder das Auswechseln eines Druckmessgerätes ohne Betriebsunterbrechung.

Je nach Stellung des Kükens kann das angeschlossene Gerät entlüftet oder unter Druck gesetzt werden. In der Ausblasstellung kann der Messstoff ins Freie entweichen.

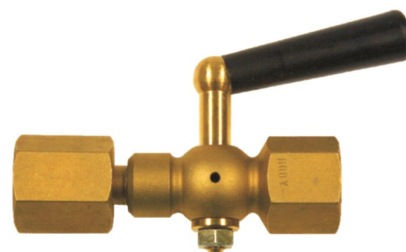

Baureihe	54	Optionen
Ausführung	Muffe G1/2 x Muffe G1/2, drehbar	M 20 x 1,5
Material	Messing	
Material Handgriff	warmfester Kunststoff	
Nenndruck des Druckmessgerätes	PN 25 (für höhere Drucke: Absperrventile verwenden)	
Messstofftemperatur	max. 50°C	
Anschluss	Eingang G1/2 innen, Ausgang G1/2 drehbare Muffe	Eingang G1/2 außen
Prüfzapfen	ohne	

Maßzeichnungen Maßangaben in mm

