

HOCHTEMPERATUR - ROHRFEDERMANOMETER 300°C CHEMIEAUSFÜHRUNG



DRUCK & TEMPERATUR

Nenngrößen 63, 100, 160

Anschlusslage unten oder hinten exzentrisch

Für die Druckmessung unter harten Einsatzbedingungen in Produktionsanlagen der chemischen Industrie und anderer vergleichbarer Industriezweige.

Auf Grund des Einsatzes bei hohen Medientemperaturen ist eine Füllung der Geräte nicht möglich.



Baureihe	6322	6323	6324	6328	6315	6317	Optionen
Nenngröße	63	63	100	100	160	160	
Medium-temperatur	bis 300°C						
Bauform							
Anschlusslage	radial unten	rückseitig exzentrisch	radial unten	rückseitig exzentrisch	radial unten	rückseitig exzentrisch	
Genauigkeit	1,6 / 2,5 ab 600 bar		1,0				
Anzeigebereiche	0,6...1000 bar negativer und/oder positiver Überdruck		0,6...1600 bar, negativer und/oder positiver Überdruck				
Verwendungsbereich	Ruhebelastung: bis zum Skalenendwert Wechselbelastung: bis zum 0,9-fachen Skalenendwert kurzzeitig: 1,3-fach überlastbar						1,5, bis 2,0 fach
Gehäuse	Edelstahl 1.4301 mit Blow-out Stopfen				1.4301, mit Blow-out Verschraubung		
Ring	Edelstahl 1.4301, Bajonettring						
Messglied	CrNi-Stahl 316L (1.4404)						
Druckanschluss	CrNi-Stahl 316L (1.4404)						
Anschlussgewinde	G1/4B, M12x1,5		G1/2B, M20x1,5				andere auf Anfrage
Sichtscheibe	Hartglas						
Zeigerwerk	CrNi-Stahl						
Zifferblatt	Aluminium, Skale und Beschriftung schwarz						Sonderskalen, Doppelskalen
Zeiger	Aluminium schwarz						Schleppzeiger, Markenzeiger
Temperaturen	Umgebung: -40°C bis +60°C						
Befestigung optional	Rand hinten oder Rand vorn,						
Schutzart	IP 54						
Gewicht ca.	0,18 kg	0,18 kg	0,6 kg	0,6 kg	1,0 kg	1,0 kg	



Masszeichnungen

Massangaben in mm





DRUCK & TEMPERATUR

Baureihen 6322, 6324, 6315

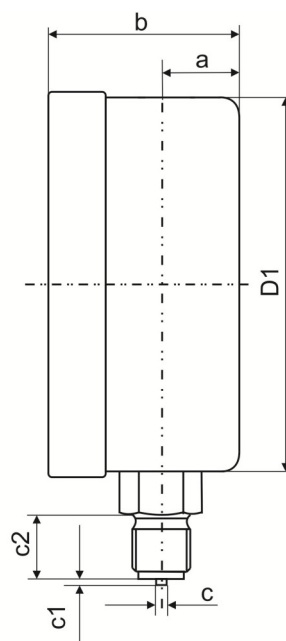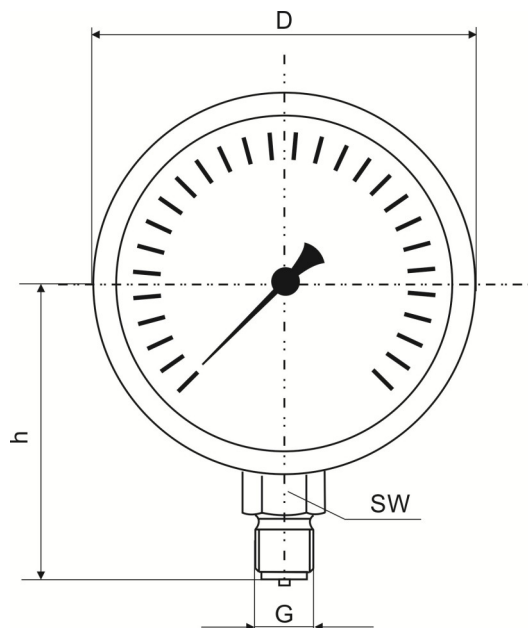

Baureihen 6323, 6328, 6317

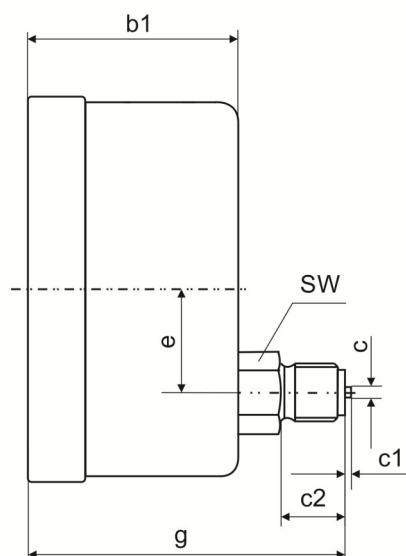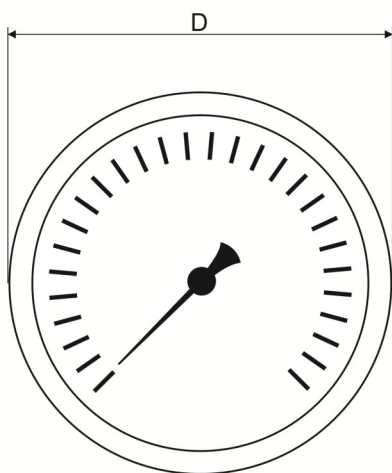

Baureihe	NG	D	G	SW	b	b1	a	h	D1	c	c1	c2	e	g
6322	63	64	G 1/4 B	14	33		10	54	62	5	2	13		
6323	63	64	G 1/4 B	14		37				5	2	13	18	59
6324	100	101	G 1/2 B	22	55		20	87	99	6	3	20		
6328	100	101	G 1/2 B	17		55				6	3	20	30	97
6315	160	161	G 1/2 B	22	55		15	115	159	6	3	20		
6317	160	161	G 1/2 B	17		55				6	3	20	30	92,5